




Jusqu'à
60 000 BTU/hr



**SYSTÈME DE CONDUITE
CENTRALISÉE AVEC CONDENSEUR À
ÉVACUATION LATÉRALE**

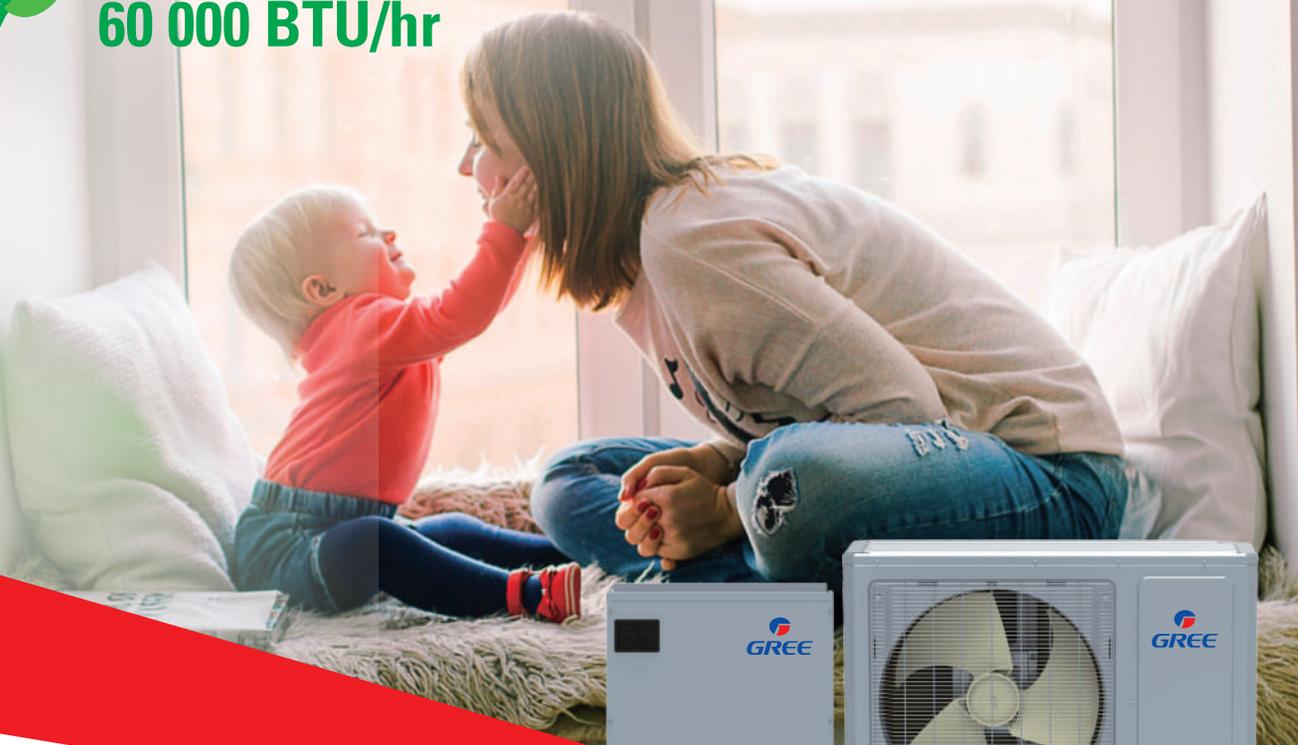

Admissible aux
rabais locaux**

Série FLEXX

*Garantie standard de 10 ans. Garantie supplémentaire de 2 ans lorsque le produit est enregistré et/ou une preuve d'installation

**Veuillez vérifier auprès de vos programmes de rabais au niveau local et fédéral.



🏠 1108 Rue Berlier, Laval, QC H7L 3R9

☎ 1(877) 651-8495

✉ info@airtekquebec.com

🌐 www.airtekshop.com

- Technologie Hyper-Heat
- Condenseur compact à évacuation latérale
- Fonctionnement silencieux
- Compatible avec la rénovation
- Protocole de communication 24V
- Cabinet en acier durable
- Compresseur à vitesse variable à 2 stages
- Réfrigérant écologique R410A



SPÉCIFICATIONS DES UNITÉS EXTÉRIEURES			GUD36W/A-D(U)	GUD36W/A-D(U)	GUD60W/A-D(U)	GUD60W/A-D(U)
Capacité	Climatisation	BTU/hr	24000(12000-24000)	36000(18000-37000)	48000(34000-48000)	54000(35000-54000)
	Chauffage	BTU/hr	24000(12000-30000)	36000(18000-38000)	48000(34000-52000)	54000(35000-60000)
Alimentation électrique		V/Hz/Ph	208-2300 //60/1			
Température ambiante	Climatisation	F° (C°)	5à129(-15à544)			
	Chauffage	C° (F°)	-22à75 (-30à24)			
Niveau de pression sonore		dB(A)	52 (45-56)	52 (45-56)	58 (48-61)	58 (48-61)
Protection max contre les intensités(MOP)		A	35	35	45	45
Refrigerant Type / Charge		oz (kg)	R410A/148.8 (4.2)	R410A/148.8 (4.2)	R410A/220.8(6.2)	R410A/220.8(6.2)
Dimensions	Largeur	po (mm)	32-1/4 (820)	32-1/4 (820)	39-3/8 (1000)	39-3/8 (1000)
	Hauteur	po (mm)	37 (940)	37 (940)	53-5/8 (1363)	53-5/8 (1363)
	Profondeur	po (mm)	18-1/8 (460)	18-1/8 (460)	14-1/2 (370)	14-1/2 (370)
Poids	Net	lb (kg)	217.2 (98.5)	217.2 (98.5)	308.7 (140)	308.7 (140)
Unités intérieures: cabinet souffleur			GUD24AH2/A-D(U)	GUD36AH2/A-D(U)	GUD48AH2/A-D(U)	GUD60AH2/A-D(U)
TRÉS 2 (SEER2)		BTU/W*hr	17.0	16.0	17.0	15.3
TRÉS 2 (EER2)		BTU/W*hr	12.0	10.0	11.0	10.0
CPSC2(HSPF2)		BTU/W*hr	9.0	9.0	9.0	9.0
COP à -15°C(5°F)		W/W	1.8	1.8	1.8	1.8
AHRI Code		-	206249116	206249117	206249119	206249118
Energy Star®		-	OUI	NON	NON	NON
Déshumidification		L/h (pt/h)	2.85(6.03)	4.58(9.68)	4.70(9.94)	5.74(12.13)
Volume d'air		m3 (PCM)	1631(960)	1700(1000)	2345(1380)	2720(1600)
Niveau de pression sonore		dB(A)	45	47	50	51
Protection max contre les intensités (MOP)		A	15	15	15	15
Dimensions	Largeur	po (mm)	21-1/4(540)	21-1/4(540)	24-3/4(630)	24-3/4(630)
	Hauteur	po (mm)	1224(48-1/4)	1224(48-1/4)	1448(57)	57(1448)
	Profondeur	po (mm)	21-1/4(540)	21-1/4(540)	57(1448)	540(21-1/4)
	Net	lb (kg)	156.5(71)	156.5(71)	202.8(92)	202.8(92)
Unités intérieures: Serpentin en A			GCAT24F/NaA	GCAT36F/NaA	GCAT48H/NaA	GCAT60H/NaA
TRÉS 2 (SEER2)		BTU/W*hr	15.2	15.2	15.2	15.2
TRÉS 2 (EER2)		BTU/W*hr	11.0	9.5	10.0	9.5
CPSC2(HSPF2)		BTU/W*hr	8.5	8.5	8.5	8.5
COP à -15°C(5°F)		W/W	1.8	1.8	1.8	1.80
AHRI Code		-	211644150	211644151	211644152	211644153
Déshumidification		L/h (pt/h)	2.85(6.03)	4.58(9.68)	4.70 (9.94)	5.74 (12.13)
Dimensions	Largeur	po (mm)	17-1/2(445)	17-1/2(445)	24-1/2(622)	24-1/2(622)
	Hauteur	po (mm)	23(584)	23(584)	28-1/2(724)	28-1/2(724)
	Profondeur	po (mm)	21-1/4(540)	21-1/4(540)	21-1/4(540)	21-1/4(540)
Poids	Net	lb (kg)	64(29)	64(29)	94.8(43)	94.8(43)

*Note : Chauffage auxiliaire en option. Consultez votre technicien certifié pour connaître les valeurs MCA et MOP requises pour l'utilisation d'un chauffage auxiliaire électrique.

Tous droits réservés.

Airtek se réserve le droit de modifier toutes les fonctionnalités et caractéristiques sans préavis et sans encourir d'obligation. Les produits GREE sont sujets à amélioration continue. Toutes les marques commerciales mentionnées dans ce document sont les marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.